Matva
Material de Vacio, s.l.

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E-mail: Matva@matva.com

AIRSEAL 2

Masilla de sellado para aplicaciones económicas

DESCRIPCIÓN

Airseal 2 es una masilla de sellado que se emplea en procesos a temperatura media o ambiente. Airseal 2 se ha desarrollado especialmente para proporcionar una excelente adherencia, sensación de firmeza, fácil de despegar sin residuos y duradero. También puede emplearse en procesos donde se utiliza una bolsa de vacío tipo sobre a mayor temperatura.
Airseal 2 se suministra en diversas versiones con distintos grados de adhesión.
Airseal 2 Tacky es una versión más blanda que posee una mejor adherencia en lugares más fríos.
Airseal 2 Súper Tacky está formulado para procesos que requieren masillas de alto poder adhesivo. Es una masilla blanda y fácilmente adaptable a los contornos del molde.

VENTAJAS

- Ahorro de los costes de material.
- Mayor duración y reducción del derroche.
- La versión adherente contiene una mayor adherencia en ambientes más fríos.

DATOS TÉCNICOS

Color	Negro
Temperatura máxima de uso	150 ºC (bolsa a molde) - 180 ºC (bolsa a bolsa)
Vida útil	18 meses desde la fecha de fabricación
Condiciones de almacenamiento	La masilla se debe almacenar horizontalmente en su envase original a 22 ºC. No refrigerar

TAMAÑOS

Dimensiones	Empaquetado
3 mm x 12 mm x 15 m (1/8 pulgada x 1/2 pulgada x 50 pies)	20 rollos / caja
3 mm x 9 mm x 15 m (1/8 pulgada x 1/3 pulgada x 50 pies)	20 rollos / caja
3 mm x 10 mm x 20 m (1/12 pulgada x 2/5 pulgada x 65,5 pies)	20 rollos / caja
2 mm x 7 mm x 20 m (1/12 pulgada x 1/4 pulgada x 65,5 pies)	20 rollos / caja
4 mm diámetro cuenta x 7,5 m (1/6 pulgada de diámetro cuenta x 25 pies)	40 rollos / caja

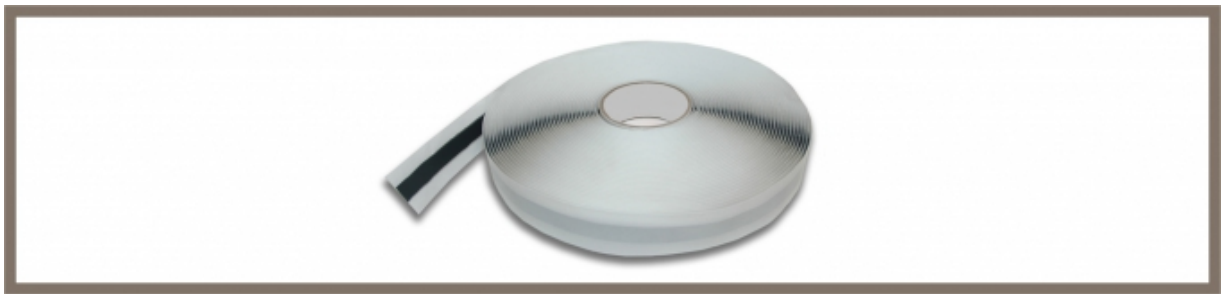

NOTAS

La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda probar antes de usar.
Para un desprendimiento limpio, se recomienda retirar la cinta de la superficie del molde una vez que se ha enfriado a la temperatura ambiente.

Producto Airtech distribuido por Matva en España

Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no debe usarse como especificaciones de producto

AIRTECH EUROPE S.A.